Réservoirs
Gamme TR (11 à 100 l)



Gamme TR		TR11	TR21	TR26	TR35	TR60	TR100
CARACTÉRISTIQUES							
Capacité utile	l	**12,2**	**21,5**	**26**	**33,6**	**60**	**99**
Diamètre du col	mm	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
Autonomie statique	J[1)]	**67**	**119**	**130**	**140**	**150**	**180**
Évaporation journalière	l/J[1)0,15]	0,18	0,18	0,2	0,24	0,4	0,55
Poids à vide	kg	7,5	11,0	13,5	15,8	21,5	29,5
Poids plein	kg	17,3	28,3	34,6	43	70	110
Diamètre extérieur	mm	308	388	388	468	468	510
Hauteur totale	mm	584	605	669	655	869	986
Hauteur intérieure totale	mm	530	535	612	580	800	933
RÉFÉRENCES PRODUITS							
Référence à commander		**113525**	**113526**	**113527**	**113528**	**113529**	**113530**
RÉFÉRENCES DES ACCESSOIRES PRINCIPAUX							
A : Embase à roulettes (blocable)		**136842**	**136842**	**136842**	**136842**	**136842**	**136842**
A' : Kit de serrage		**136687**	**136687**	**136687**	**136687**	**136687**	**136687**
B : Poignée verseuse		**117040**	**117041**	**117041**	**–**	**–**	**–**
C : Système DL3 de soutirage manuel		**117030**	**117030**	**117030**	**117030**	**117030**	**117030**
D : Chariot basculeur		**–**	**117042**	**117042**	**117043**	**–**	**–**
E : Flexible de transfert (DN10)[2)]		**116523**	**116523**	**116523**	**116523**	**116523**	**116523**
Flexible avec canne de transfert (DN10)[3) 4) 5)]		**E + F1 ou E + F2**					
F1 : Canne de transfert avec embout brise jet		**116571**	**116571**	**116571**	**116571**	**116571**	**116571**
F2 : Canne de transfert sans embout brise jet		**116570**	**116570**	**116570**	**116570**	**116570**	**116570**











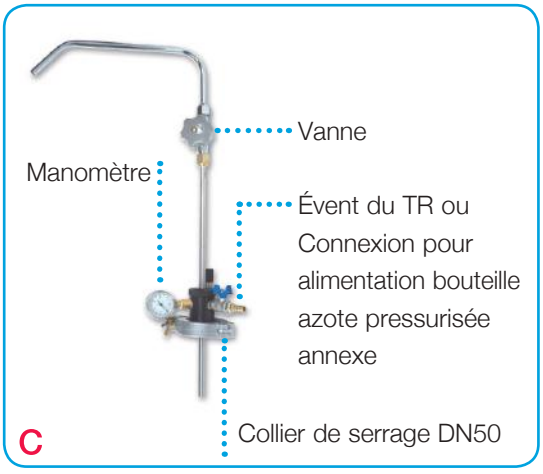

1) L'évaporation journalière et l'autonomie statique s'entendent à 20°C, 1013 mb, récipient immobile et bouchon fermé. Ces valeurs sont nominales et peuvent varier en fonction de l'historique du récipient et des tolérances de fabrication.
2) Valeur indicative susceptible de varier fortement en fonction de la durée de soutirage.
3) Pour transferer de l'azote liquide dans un Voyageur, GT, Agil ou Arpége (réservoir de petit volume non présurisé).
4) Disponible en longueur : 1,5 ; 2 ; 3 et 4 mètres. La référence commerciale devient respectivement NL-15, NL-20, NL-30 et NL-40.
5) Disponible en longeur : 1,1 – 4 m. Pour connexion vers un réservoir pressurisé, max. en différentes longueurs 3 bar ou une Ligne Sous Vide.