Réservoirs
Gamme LGC auto-pressurisés (180l et 230l)

Réservoirs auto-pressurisés (1,5 bar à 24 bar)
pour le stockage et le transfert de vos fluides cryogéniques
Transfert sous forme liquide (version BP) ou gazeuse (version HP)



- > Capacité de 180 à 230 l
- > Réservoir auto-pressurisé
  Basse pression : 1,5 et 4 bar
  Haute pression : 24 bar
- > La gamme LGC est agréée TPED[1)]
- > Isolation sous vide garantie 5 ans

1) Transportable Pressure Equipment Directive.

Qualité

- > Construction en acier inoxydable
- > Soutirage et distribution de liquide

Caractéristiques principales

Facilité d'utilisation

- > main courante, qui protége l'ensemble des organes de commandes et de controles
- > Stabilité assurée par un centre de gravité bas
- > Facile à manoeuvrer, bases à roulettes sur de nombreux modèles
- > Option, roulettes en acier inoxydable, afin de répondre aux applications amagnétiques

Reservoir LGC basse pression

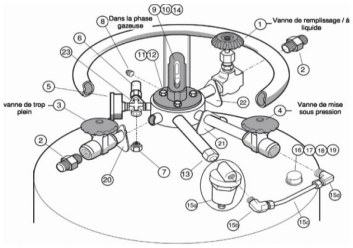

1) Vanne de remplissage / soutirage liquide
3) Vanne de trop plein
4) Vanne de mise sous pression
5) Manomètre
6) Soupape de securité, marqué CE
7) Disque de rupture, marqué CE
9) Indicateur de niveau (flotteur)
15) Régulateur de mise sous pression (PB)

Reservoir LGC haute pression



1) Vanne de gaz
2) Vanne de remplissage / soutirage liquide
3) Vanne de fermeture de la mise sous pression
4) Vanne de trop plein
5) capot rotatif pour ajustement de la pression
6) Manomètre
7) Disque de rupture, marqué CE
8) Soupape de securité, marqué CE
9) Indicateur de niveau (Roto-tel)
10) Régulateur combiné LCCM

Air Liquide se réserve le droit d'apporter, sans préavis, tout modification jugée nécessire aux spécifications.

Pour tous renseignements et pour commander, contactez-nous : N°Azur 0 810 30 21 81 PRIX APPEL LOCAL

AIR LIQUIDE